


Egyerű vezeték

Egyerű, dupla szigetelésű vezeték

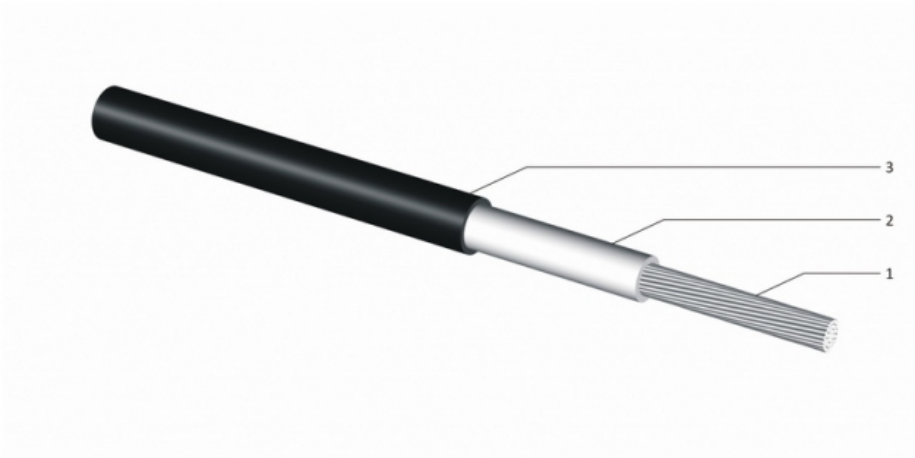

Felhasználási terület
Ügyfél igényei szerint specifikálva.

- Felépítés**
- 1. Sodrott, órozott réz vezető
 - 2. PE primer érszigetelés
 - 3. UV álló PVC külső köpeny

Műszaki adatok

Hamarosan

Szabványok

Rézvezető	DIN VDE 0815 Classe 5
Érszigetelés	ASTM D-1248 Type I Category 4, Grade E4, E5 / ISO 1872-PE
Köpenyszigetelés	EN 50363-3 type T13

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x1,5mm ²	4,8mm	15	38

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.