


FB-YY 300V

Flexibilis tűzjelző kábel

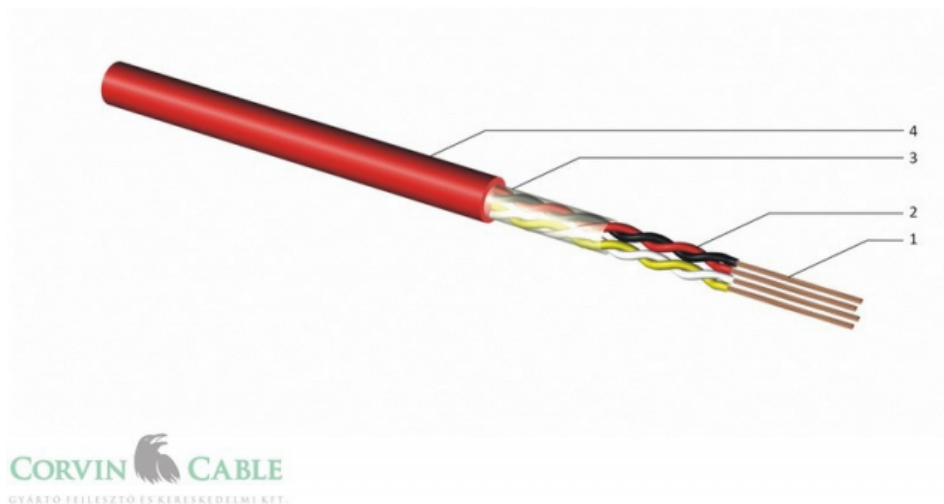

Felhasználási terület

Beltéren, tűzjelző berendezések betápkábele.

Felépítés

1. Flexibilis, csupasz réz vezető (CL5)
2. PVC érszigetelés
3. PET fólia
4. PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	1000V
Szigetelés ellenállás	100Mohm/km
Hőmérséklettartomány	
Rögzítve	-30C...+70C
Mozgatva	- 5C...+70C

Megjegyzés

Belső terekben, tűzjelző berendezések működtetésére, ahol a flexibilitás előny.

Szabványok

VDE 0815 (Érszínezés)

Érszerkezet (mm ²)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2x0,75	4	14	42
2x1	5,1	19	48
2x1,5	5,8	26	72
2x2,5	6,3	45	103

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.