


H05Z1Z1-F 300/500V

Halogénmentes, flexibilis tömlővezeték

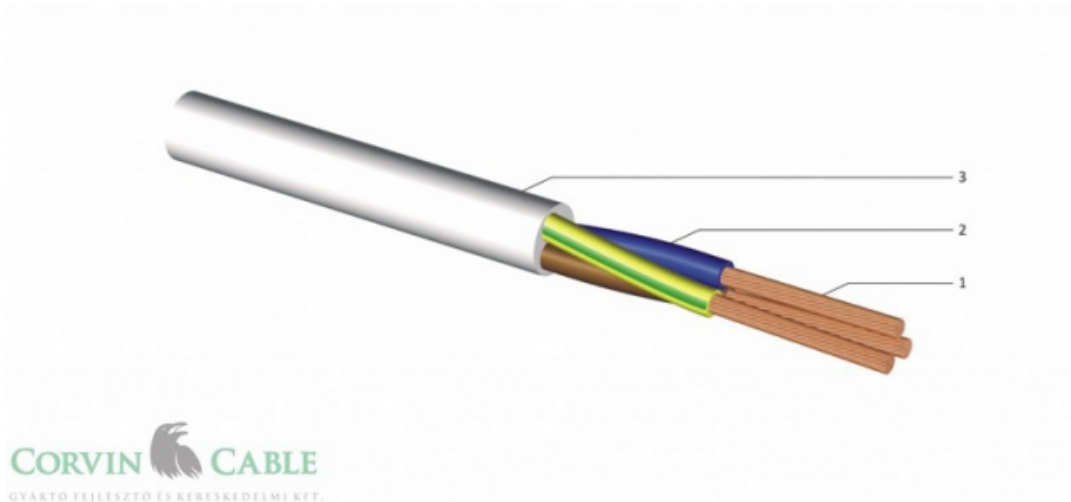

Felhasználási terület

Száraz-és nedves helyiségekben, közepes mechanikai igénybevétel esetén, irodákba vagy lakóépületekben. Tűz esetén nincs károsanyag kibocsátás (toxikus gázok, gőzök), önkioltó.

Felépítés

- 1.Csupasz, sodrott réz vezető
- 2.Halogénmentes érszigetelés
- 3.Halogénmentes köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Tesztfeszültség	2500 V
Hőmérséklet tartomány	-15C - +70C
Hajlítási sugár	külső átmérő x5

Szabványok

Önkioltó	IEC-60332-1-2
Füstképződés	EN-61034-2
Korrozív gázképződés	EN-50267-3
Réz Class 5	IEC-60228

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.