


HSLCH-JZ/OZ 300/500V

Árnyékolt, halogénmentes vezérlőkábel

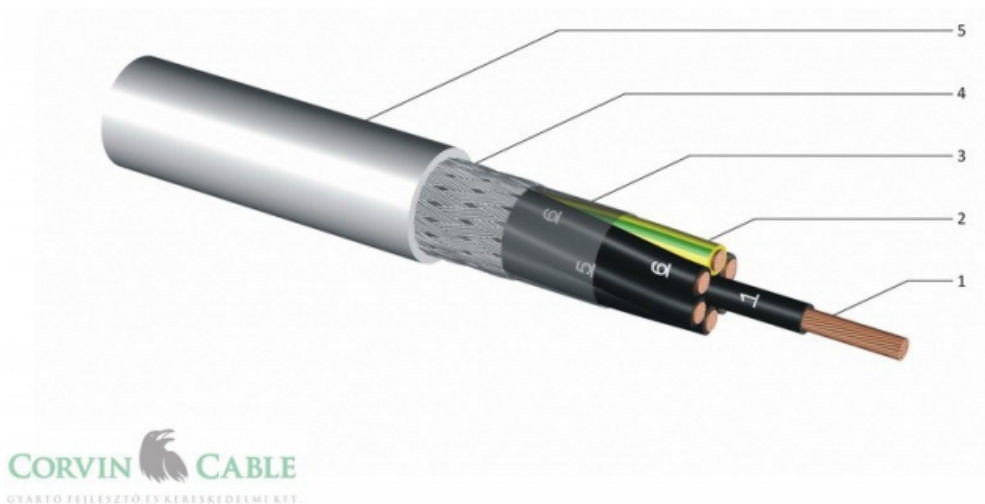

Felhasználási terület

Csatlakozó, vezérlőkábelként, mérés technikában, gépiparban használatos, kizárólag beltérben.

Felépítés

- 1.Csupasz, sodrott rézvezető
- 2.Halogénmentes érszigetelés
- 3.PET fólia
- 4.Ónozott rézsövet árnyékolás
- 5.Halogénmentes köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300/500V
Vizsgálati feszültség	2000 V
Környezeti hőmérséklet,rögzítve	-30/+70C
Környezeti hőmérséklete,mozgatva	-5/+70 C
Hajlítási sugár,rögzítve	5x külső átmérő
Hajlítási sugár,mozgatva	10xkülső átmérő

Szabványok

Füstképződés	IEC/EN 61034-2
Károsanyag kibocsátás	IEC/EN 60754-1
Korrozív gáz képződés	IEC/EN 60754-2
Lángállóság	IEC-60332-3-24

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.